

A close-up photograph of a light-colored, textured surface, likely concrete or stone, showing several irregular, brownish cracks. The cracks are most prominent in the upper left and center of the frame. A solid red horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the brand name.

DecorSTYLE®

RIGENERARE SUPERFICI

SEMPLICE, COME LA BELLEZZA

Fascino contemporaneo e stile internazionale caratterizzano il nuovo progetto **Decor Style di Tecsit System**, superfici continue e colori coordinati per un'abitazione in design contemporaneo. Non un insieme di singole superfici, ma un progetto completo di materie innovative quali: cementi, microrivestimenti, resine, pitture, smalti e legno lavorato a mano, coordinate da cartelle colori calde moderne.

La personalità di **Decor Style** rende "Tua" la casa, una casa che si sforza di essere coerente ed unitaria: dalla zona giorno alle camere da letto, dai bagni alla cucina, fino alle moderne zone home-work che sempre più si integrano nella casa di oggi.



ESTETICA FUNZIONALE NEL TEMPO

DecorStyle® è un microcemento per tutte le superfici. Ha forte resistenza e aderenza, si applica su qualsiasi tipo di supporto stabile, anche sulle ceramiche. Permette grande resa estetica, risparmio di tempo e denaro. DecorStyle® è totalmente personalizzabile nel colore e nella forma.

DecorStyle® si posa artigianalmente, manualmente a spatola. Non necessita dell'utilizzo di alcuna apparecchiatura ingombrante ed è ottimo per essere applicato all'interno di qualsiasi tipo di abitazione. Con soli 2/3 mm di spessore, decorStyle® elimina totalmente la presenza di fughe.

DecorStyle® is a micro-cement for every coverable surface. It is really resistant and it can be applied to every kind of stable support, tiles included. With decorStyle® you can obtain very high quality aesthetic results, save your time and money. You can also totally customize and personalize decorStyle® to your own liking, choosing both your favourite colour and shape. You can mould decorStyle® by hand using a spatula.

No bulky equipment is required and decorStyle® can be used inside every kind of dwelling. With just 2/3 mm thickness of decorStyle®, it is possible to eliminate any kind of joints.

DecorStyle® est un micro-béton qu'on peut utiliser sur chaque surface ou revêtement. DecorStyle® a une très forte résistance et adhérence, on peut l'appliquer sur chaque support stable, ainsi que sur la céramique. Avec decorStyle® on peut obtenir des résultats esthétiques vraiment exceptionnels ainsi qu'un gain de temps et d'argent. On peut aussi personnaliser totalement decorStyle® soit dans la couleur que dans la forme.

On peut poser decorStyle® manuellement à la spatule.

DecorStyle® n'a besoin d'aucun équipement encombrant et c'est l'idéal à utiliser dans chaque type d'habitation.

Avec seulement 2-3mm d'épaisseur decorStyle® élimine totalement les joints des carrelages.

DecorStyle® es un microcemento para todas las superficies. Tiene fuerte resistencia y adherencia, aplicar en cualquier tipo de apoyo estable, también en las cerámica. DecorStyle® permite gran estética, ahorrando tiempo y dinero. DecorStyle® es totalmente personalizable en color y forma. DecorStyle® coloca artesanal, manualmente con una espátula. No requiere el uso de cualquier equipo voluminoso y es ideal para ser aplicado dentro de cualquier tipo de casas. Con sólo 2-3 mm de espesor, decorStyle® elimina totalmente la presencia de huecos.



TEXTURE ED EFFETTI
















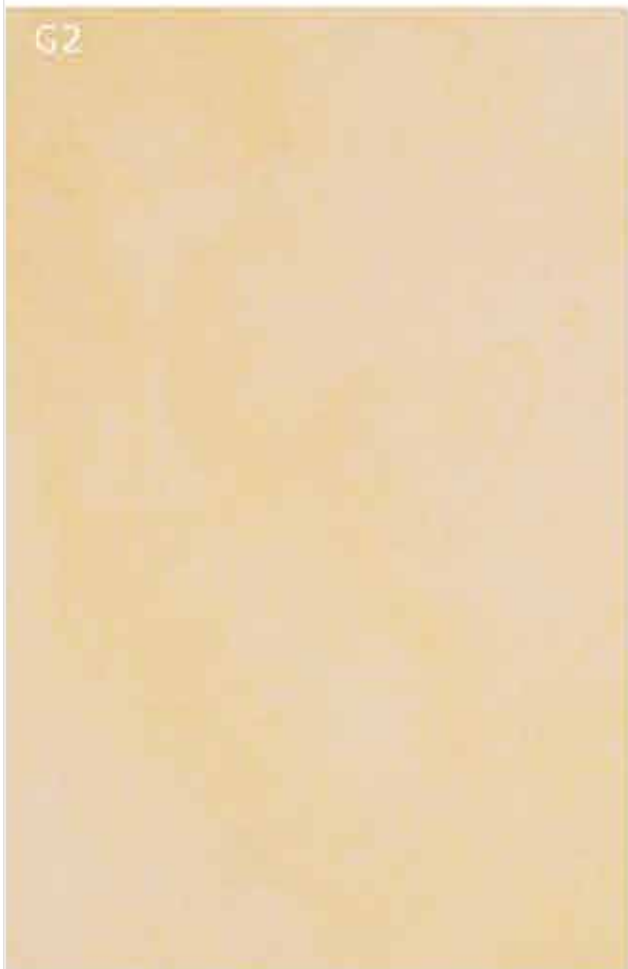



Cartella colori puramente indicativa. Viste le particolari caratteristiche del prodotto, consigliamo vivamente, prima dell'acquisto, una visita presso gli showroom DecorStyle® per visionare le tinte applicate dal vero. Una volta avviata la lavorazione è necessario terminare il lavoro con lo stesso lotto di produzione.



LINEA DECORSTYLE®

EPOMASS

Permette di realizzare un eccellente ponte d'aggrappo, un'ottima barriera al vapore e contemporaneamente un'ottima rasatura su vecchie ceramiche.

RIVESTIMENTI

DecorStyle® è un rivestimento a grana finissima è utilizzato per ottenere un effetto levigato.

DecorStyle®130 è utilizzato per ottenere un effetto finale decisamente materico.

FINITURE

TECSIT Pro Finish. Finitura ultra opaca monocomponente antibatterica.

TECSIT Ecostar 2k. Finitura bicomponente all'acqua, satinata, particolarmente indicata per pavimenti ad alta resistenza.

TECSIT Pro T. Membrana liquida monocomponente a base solvente impermeabilizzante lucida, ideale per docce, bagni, cucine, effetto BAGNATO.

PULIZIA - LINEA "MATIX"

Prodotti pronto uso per la pulizia di rivestimenti Decorstyle® - consigliata per i cicli haccp

MATIX Clean. Detergente superconcentrato studiato per il lavaggio rapido senza risciacquo di tutte le superfici rivestite con DecorStyle®.

MATIX Pulitore Neutro. Sgrassante multiuso senza solventi, per la pulitura di routine di ogni tipo di superficie rivestita con DecorStyle®.

MATIX Wax. Trattamento di protezione per superfici DecorStyle® in cera a nanoreticolo



ARTISTA, PADRONE DELLA MATERIA

La stesura a mano con spatola fa sì che con DecorStyle®, ogni parete sia un prodotto unico, una vera opera d'arte.

Le foto a sinistra sono solo alcuni esempi di quanto DecorStyle® sia in grado di liberare i limiti della fantasia. Le mani esperte dei decoratori potranno esprimere al meglio la loro e la vostra creatività.

Quantità toner per colorazione DecorStyle®		
	5 Kg. + 2 kg.	20 Kg. + 8 kg.
TONO 1	1 conf. x 320 cc.	4 conf. x 320 cc.
TONO 2	4 conf. x 20 cc.	1 conf. x 320 cc.
TONO 3	1 conf. x 20 cc.	4 conf. x 20 cc.

Consumi - Coverage - Consommation - Consumo		
1 mano	2 mani	2 mani
EPOMASS 500 gr/mq	DecorStyle DecorStyle 130 da 1,5 a 2 Kg/mq	finiture TECSIT Pro Finish TECSIT Ecostar 2k TECSIT Pro T 200 gr/mq



DALLA TEORIA ALLA PRATICA

I prodotti della linea DecorStyle® sono particolarmente indicati sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di rinnovamento e ristrutturazione, senza restrizioni tanto in abitazioni come in centri commerciali, parchi tematici, ristoranti, uffici, saloni conferenze, negozi e halls.

DecorStyle® ideale per sottofondi a traffico alto/medio-alto. La soluzione ideale per finiture su piastrelle, piatti doccia, ceramica ed arredo in genere.

Facilità di posa: Si applica a spatola come uno stucco tradizionale. I suoi tempi di presa ed indurimento sono stati pensati per agevolare il più possibile la posa.

Versatilità: DecorStyle® si adatta ad ogni tipo di interni perché è disponibile in un'ampia tavolozza cromatica. Le diverse tecniche di posa applicate da esperti decoratori, permettono la scelta degli effetti più artistici e creativi (dallo spatolato al nuvolato, dal graffiato al levigato).

Flessibilità e resistenza iniziale: Grazie alla sua composizione, DecorStyle® presenta, dopo indurimento, una ottima flessibilità e una elevatissima resistenza che ne permettono l'uso anche in ambiente industriale.

Durevole e facile nella manutenzione: DecorStyle® è stato progettato per dare la garanzia di un uso quotidiano e durevole nel tempo delle superfici rivestite. Una volta applicata la finitura, DecorStyle® necessita dei prodotti per la pulizia della linea MATIX.



CAMPI D'IMPIEGO

- Ideale per il rivestimento creativo e protettivo su ogni tipo di superficie piana come pavimenti, pareti, banchi da lavoro, mobili, infissi, porte, fontane, bacini.
- Ottimo per la realizzazione di superfici dall'aspetto materico in ambienti interni.
- Ideale per usi domestici o commerciali.
- Ideale per realizzare piani di arredo, lavandini, piatti doccia.
- Ottimo per ristrutturare bagni o cucine senza rimuovere piastrelle e mattonelle.
- Ideale per ricoprire tavole in MDF.
- Ottima resa estetica.

Fondi: cemento, marmo, ferro, pareti intonacate o cartongesso, MDF, intonaci, massetti, vecchie piastrelle

Da non utilizzare: Su gomma, PVC, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizi / con pietre naturali soggette a movimenti / in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità / Legno.



LA POSA

Preparazione del fondo: Il fondo deve essere consistente, maturo ed esente da polveri, oli, grassi o parti non ben ancorate al fondo. Deve essere sufficientemente planare altrimenti deve essere spianato con una levigatrice con mola a grana grossa.

Preparazione dell'impasto: Il prodotto è estremamente tollerante alla variazione di diluizione in modo da poter avere la consistenza più gradita al posatore. Nella diluizione con DecorStyle® B, tollera una diluizione che va dal 37% al 55%.

Stesura dell'impasto: Per la stesura dell'impasto, è consigliato l'uso di spatola e frattazzo in acciaio inox. Vanno effettuate sempre due mani inferiori al mm di spessore. La prima serve a fare presa e dare la resistenza meccanica. Dopo circa 2 ore, applicare la seconda mano in modo da dare l'effetto desiderato. Nel caso di un supporto di base in ceramica, aspettare 24 ore tra le due mani.

Trattamento di finitura: Prima di applicare qualsiasi tipo di trattamento di finitura, lasciare asciugare per 4 giorni.

Impregnare la superficie realizzata con i prodotti di finitura DecorStyle® per proteggerla dalle macchie.

Pulizia: Pulire gli attrezzi con acqua quando il materiale è ancora fresco.





Designed & Made in Italy
BY



TECSIT SYSTEM® S.r.l.
Sede Legale - Via Libarna, 235 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
Sede Operativa - Via del Vapore 53 - 15061 Arquata Scrivia (AL)
P.Iva e C.F. 02400270068
Tel. 0143 667749
www.tecsitsystem.com
www.tecsitsystem.it